



SCI系列螺旋式叶轮泵



南京珂莱尔环保科技有限公司

企业简介

Introduction

南京珂莱尔环保科技有限公司（原中外合资南京科莱尔泵业有限公司）始创于1995年，是一家专业生产销售各种污水处理设备的企业，其主要产品为各型污水泵/搅拌/推流/曝气机，以及破碎机、格栅等除污设备。拥有ISO9001/14000/18001等系列认证，已形成了一整套完整的质量保证体系，产品故障率长期控制在2‰以下，在广大客户中拥有良好的口碑。

公司产品70%销往国外，其中一半左右为国外一线品牌生产OEM产品。同时公司也很重视国内市场的开拓，经过多年的努力，在国内市场拥有了一定的知名度。公司本着以质量为基础，根据市场需求，革新技术，服务客户的理念，努力打造“珂莱尔”品牌，力争为我国的污水净化行业多做贡献。

公司选用优质的机械密封和轴承，采用进口的橡胶材料，全新设计的电缆进线密封，计算机模拟（CFD）技术优化水力部件设计，延伸了整机的使用寿命，增强了抗堵塞、抗缠绕性能。



产品特点

螺旋式叶轮泵，在H-Q特性曲线上任何一点运行，功率都不超载，适用于水位变化大，工况不稳定的场合或工地紧急排水；还适用于扬程或流量较大的工况；及市政工程和棉纺、屠宰厂等含有较多纤维杂质的污水介质，污水经泵排除后，污水池无沉淀物，无须定时清理污水池。


应用

主要用于市政工程、污水处理环保工程、工业工程、宾馆、医院、人防、矿山等行业，可用于排送带固体颗粒及各种长纤维的污水、废水、雨水和城市生活用水，甚至还可用于活体输送。




型号描述

SCI - XX - XX D/Z/G - 2/4/6/8

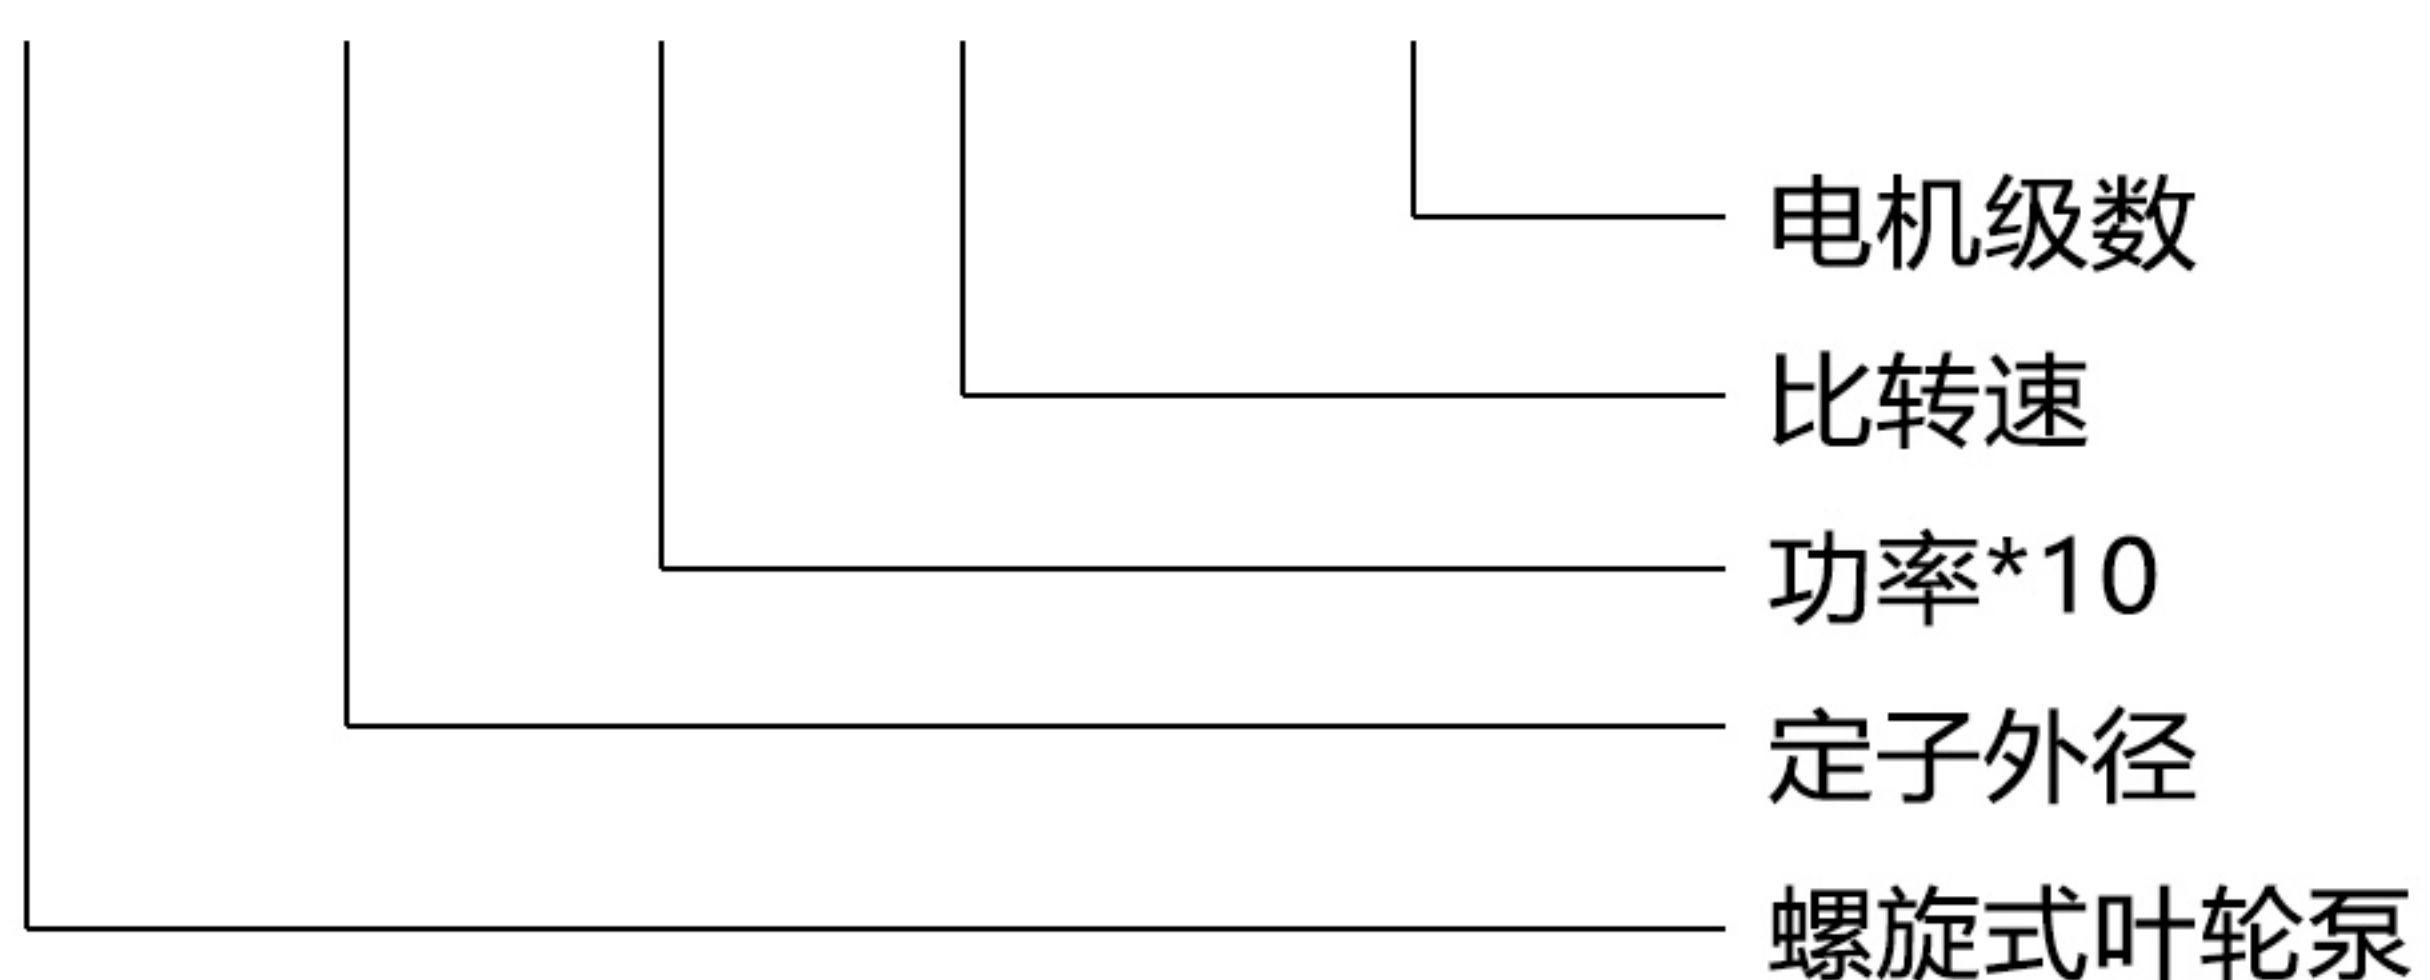

结构

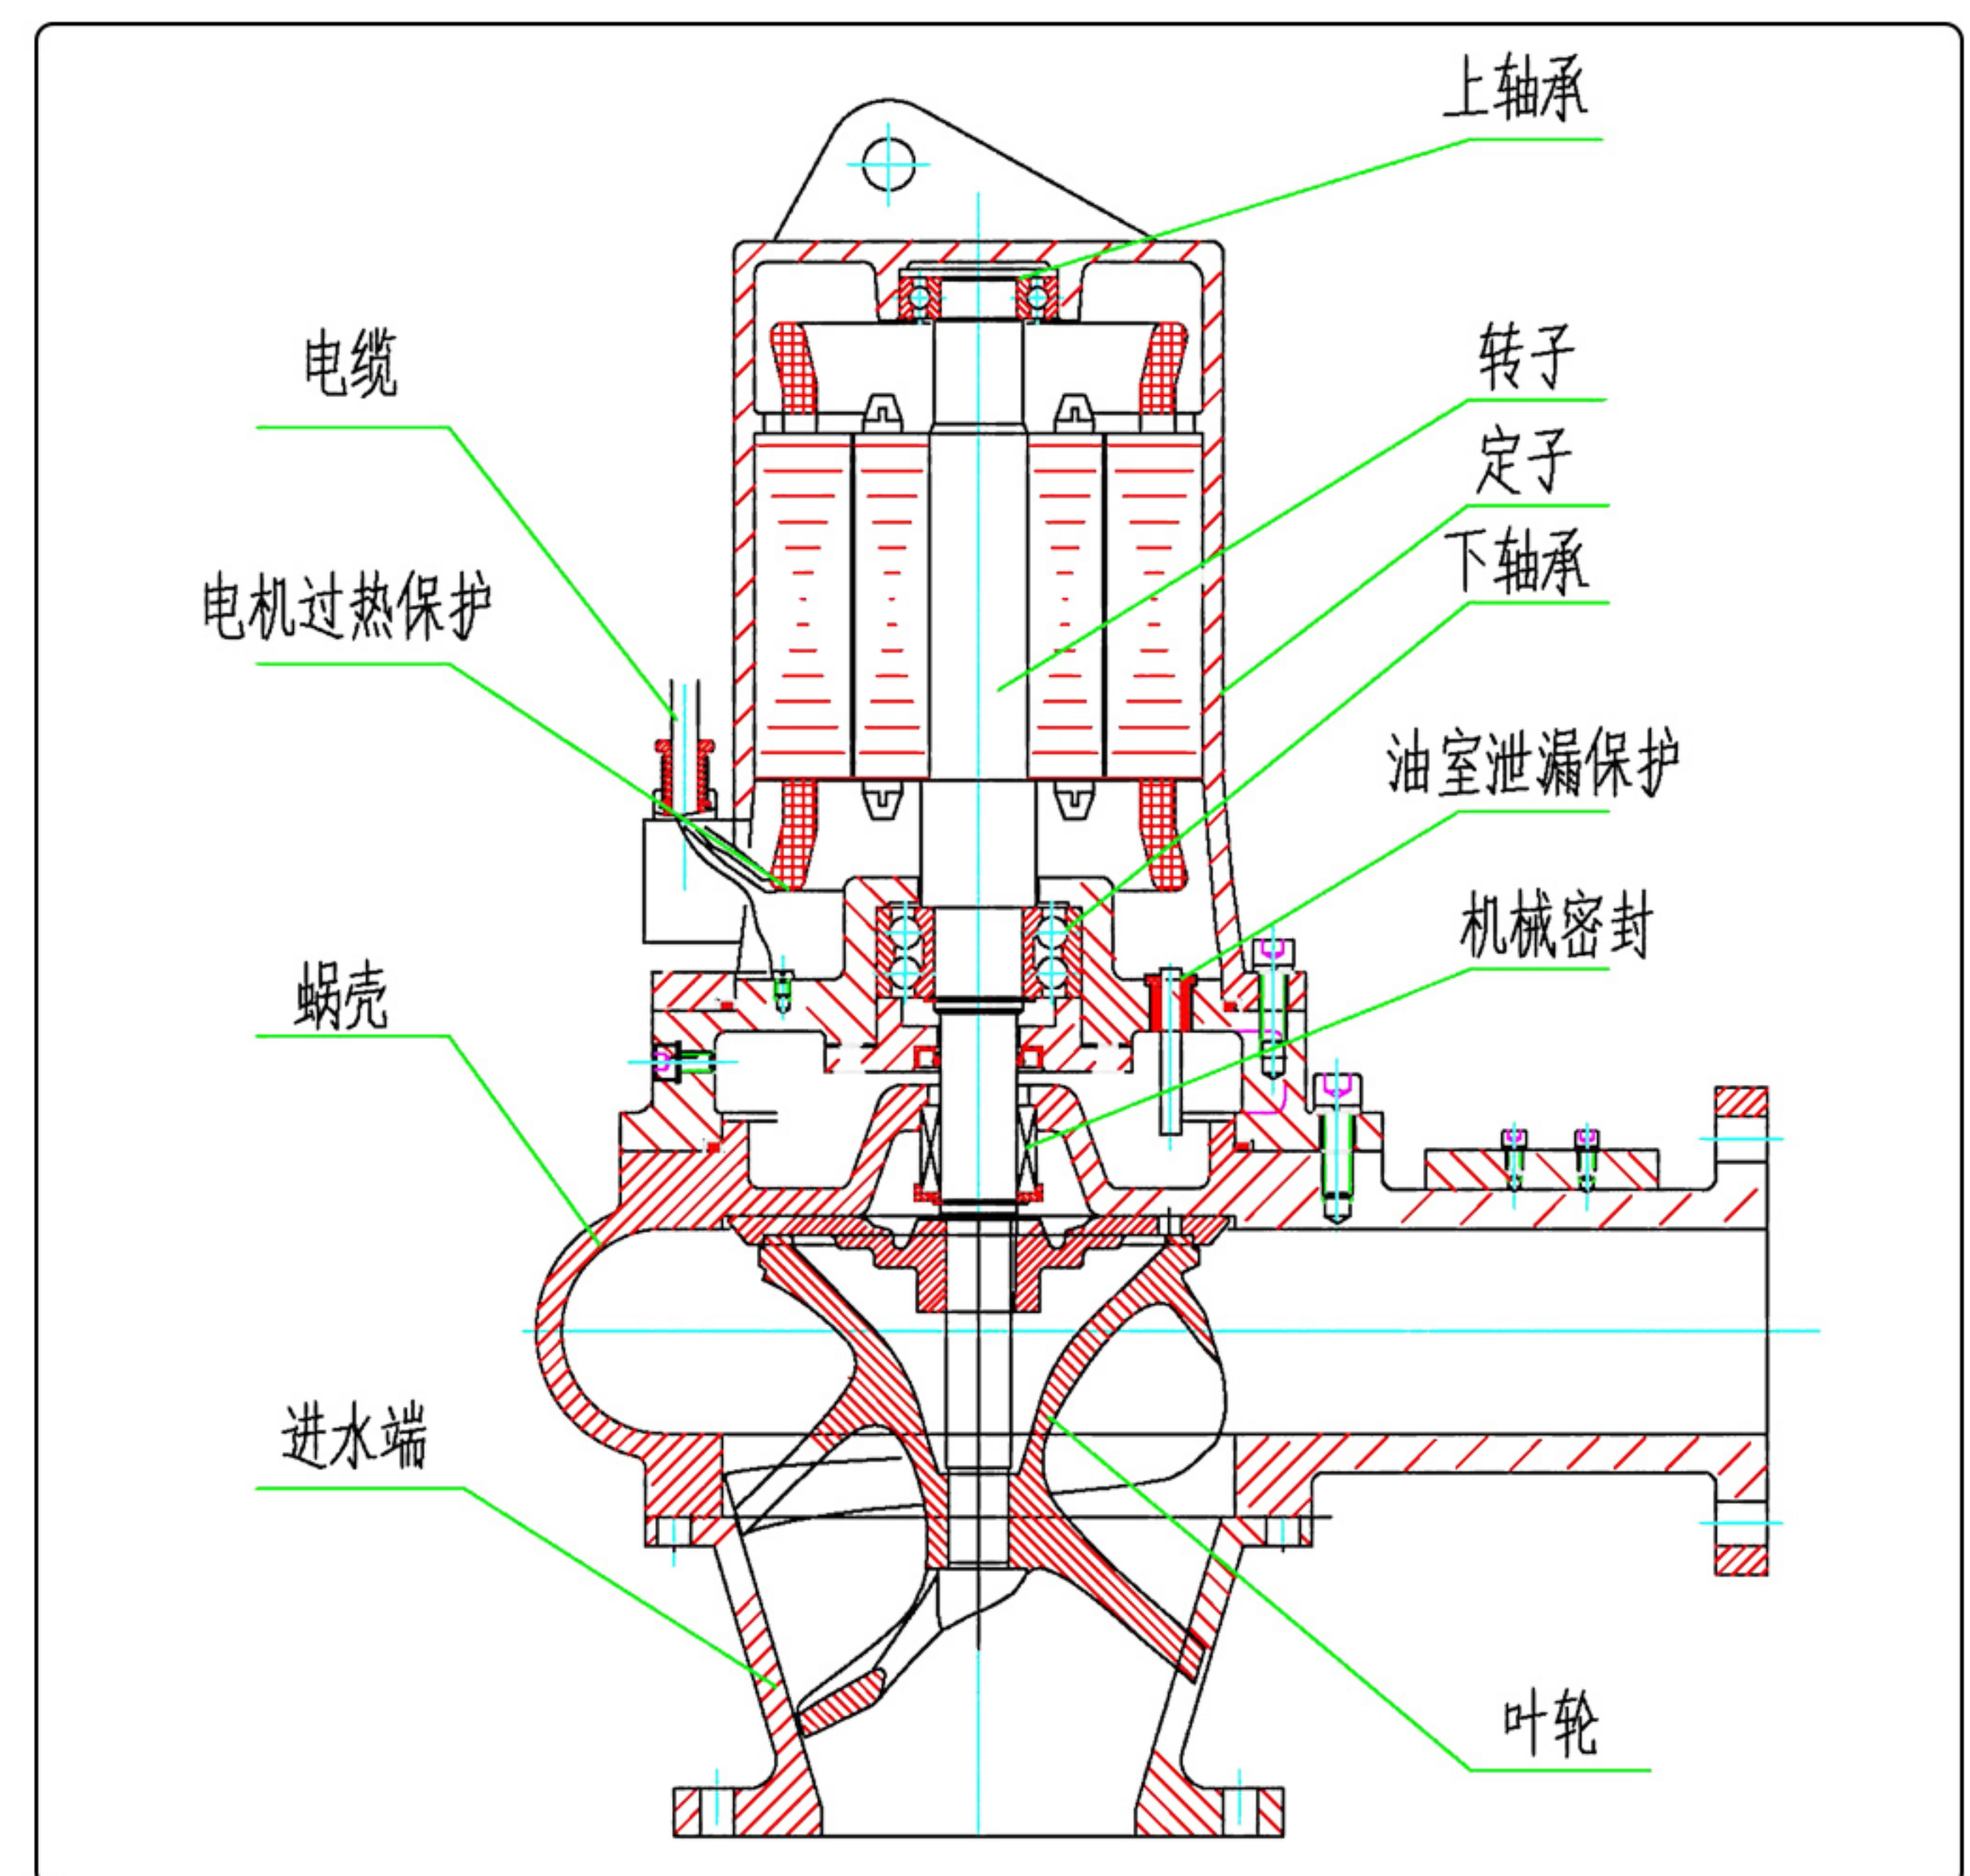

电动机：特殊的绝缘设计确保电机在少量进水时，也能安全使用。电机防护等级IP68，绝缘等级F

潜水电机连续工作制S1

水力部件：运用了先进的CFD流场诊断技术，具有高效率，抗堵塞，耐腐蚀的优点

密封设计：为了满足深度潜水的要求，在水泵密封上进行了多项改进，采用了双道串联式抗缠绕密封设计，使其更加安全可靠

保护措施：可根据客户需求选配电机过热保护，和油室泄露保护



部件材质：泵壳，蜗壳，叶轮材质为GG25，机械密封材质为碳化硅/碳化钨，电缆材质为聚氯乙烯



技术参数


Item . No.	Model	Capacity (m3/h)	Head (m)	Power (Kw)	Discharge (mm)	Speed (r/min)	Max solids (mm)	Connection flange	Weight (kg)
1	SCI10610D2	0--30	18--3	1	56	2900	33	65	28
2	SCI10610Z4	30--110	5--1	1	100	1490	54	100	40
3	SCI10615D2	0--35	20--4	1.5	56	2900	36	65	28
4	SCI10615Z4	40--130	6--1	1.5	100	1490	59	100	45
5	SCI13522D2	0--50	25--4	2.2	66	2900	39	80	55
6	SCI13522Z4	50--160	7--1.5	2.2	120	1490	63	150	50
7	SCI13530D2	0--65	28—2.2	3	66	2900	41	80	56
8	SCI13530Z4	70--180	8—1.5	3	120	1490	67	150	55
9	SCI15040D2	0--80	32--2.5	4	71	2900	43.5	80	78
10	SCI15040Z4	65--150	9--4.5	4	129	1490	71	150	80
11	SCI17055D2	0--95	36--4	5.5	80	2900	46	80	100
12	SCI17055Z4	80--170	9.5--5	5.5	150	1490	76	150	160
13	SCI17055H4	100--300	8.5--2.5	5.5	170	1490	115	200	150
14	SCI17075D2	0--125	43--5	7.5	80	2900	49	80	105
15	SCI17075Z4	50--300	14--3	7.5	150	1490	81	150	170
16	SCI17075H4	120--330	10--3	7.5	170	1490	123	200	160
17	SCI20011D2	0—160	53--5	11	92	2900	53	100	165
18	SCI20011Z4	100--400	16—2.5	11	175	1490	87	200	280
19	SCI20011H4	150--450	11--3	11	187	1490	132	200	270
20	SCI20015D2	0--170	61--8.5	15	92	2900	57	100	170
21	SCI20015Z4	100--450	19.5--2	15	175	1490	93	200	300
22	SCI20015H4	150--500	13.5--3.5	15	200	1490	140	200	290
23	SCI23018D2	0--180	63--13	18.5	100	2900	59	100	200
24	SCI23018Z4	100--550	22--2	18.5	185	1490	97	200	360
25	SCI23018H4	150--560	15--4.5	18.5	210	1490	147	200	350
26	SCI23022D2	0--200	70--16	22	100	2900	61	100	220
27	SCI23022Z4	100--500	24--6	22	185	1490	100	200	380
28	SCI23022H4	200--600	16—4.5	22	217	1490	152	200	370
29	SCI25030D2	00--300	73—4.5	30	111	2900	65	150	240
30	SCI25030Z4	150--650	27--5	30	205	1490	107	200	550
31	SCI25030H4	300--890	16--5	30	240	1490	162	250	540
32	SCI25037D2	0--340	86--5	37	111	2900	68	150	250
33	SCI25037Z4	200--700	29--6	37	205	1490	111	200	580
34	SCI25037H4	300--950	18—5.5	37	240	1490	169	250	570
35	SCI28045D2	0--350	95--5	45	118	2900	71	200	300
36	SCI28045Z4	300--900	26---5	45	215	1490	116	250	640
37	SCI28045H4	350--1000	20--6	45	250	1490	176	250	630

性能曲线

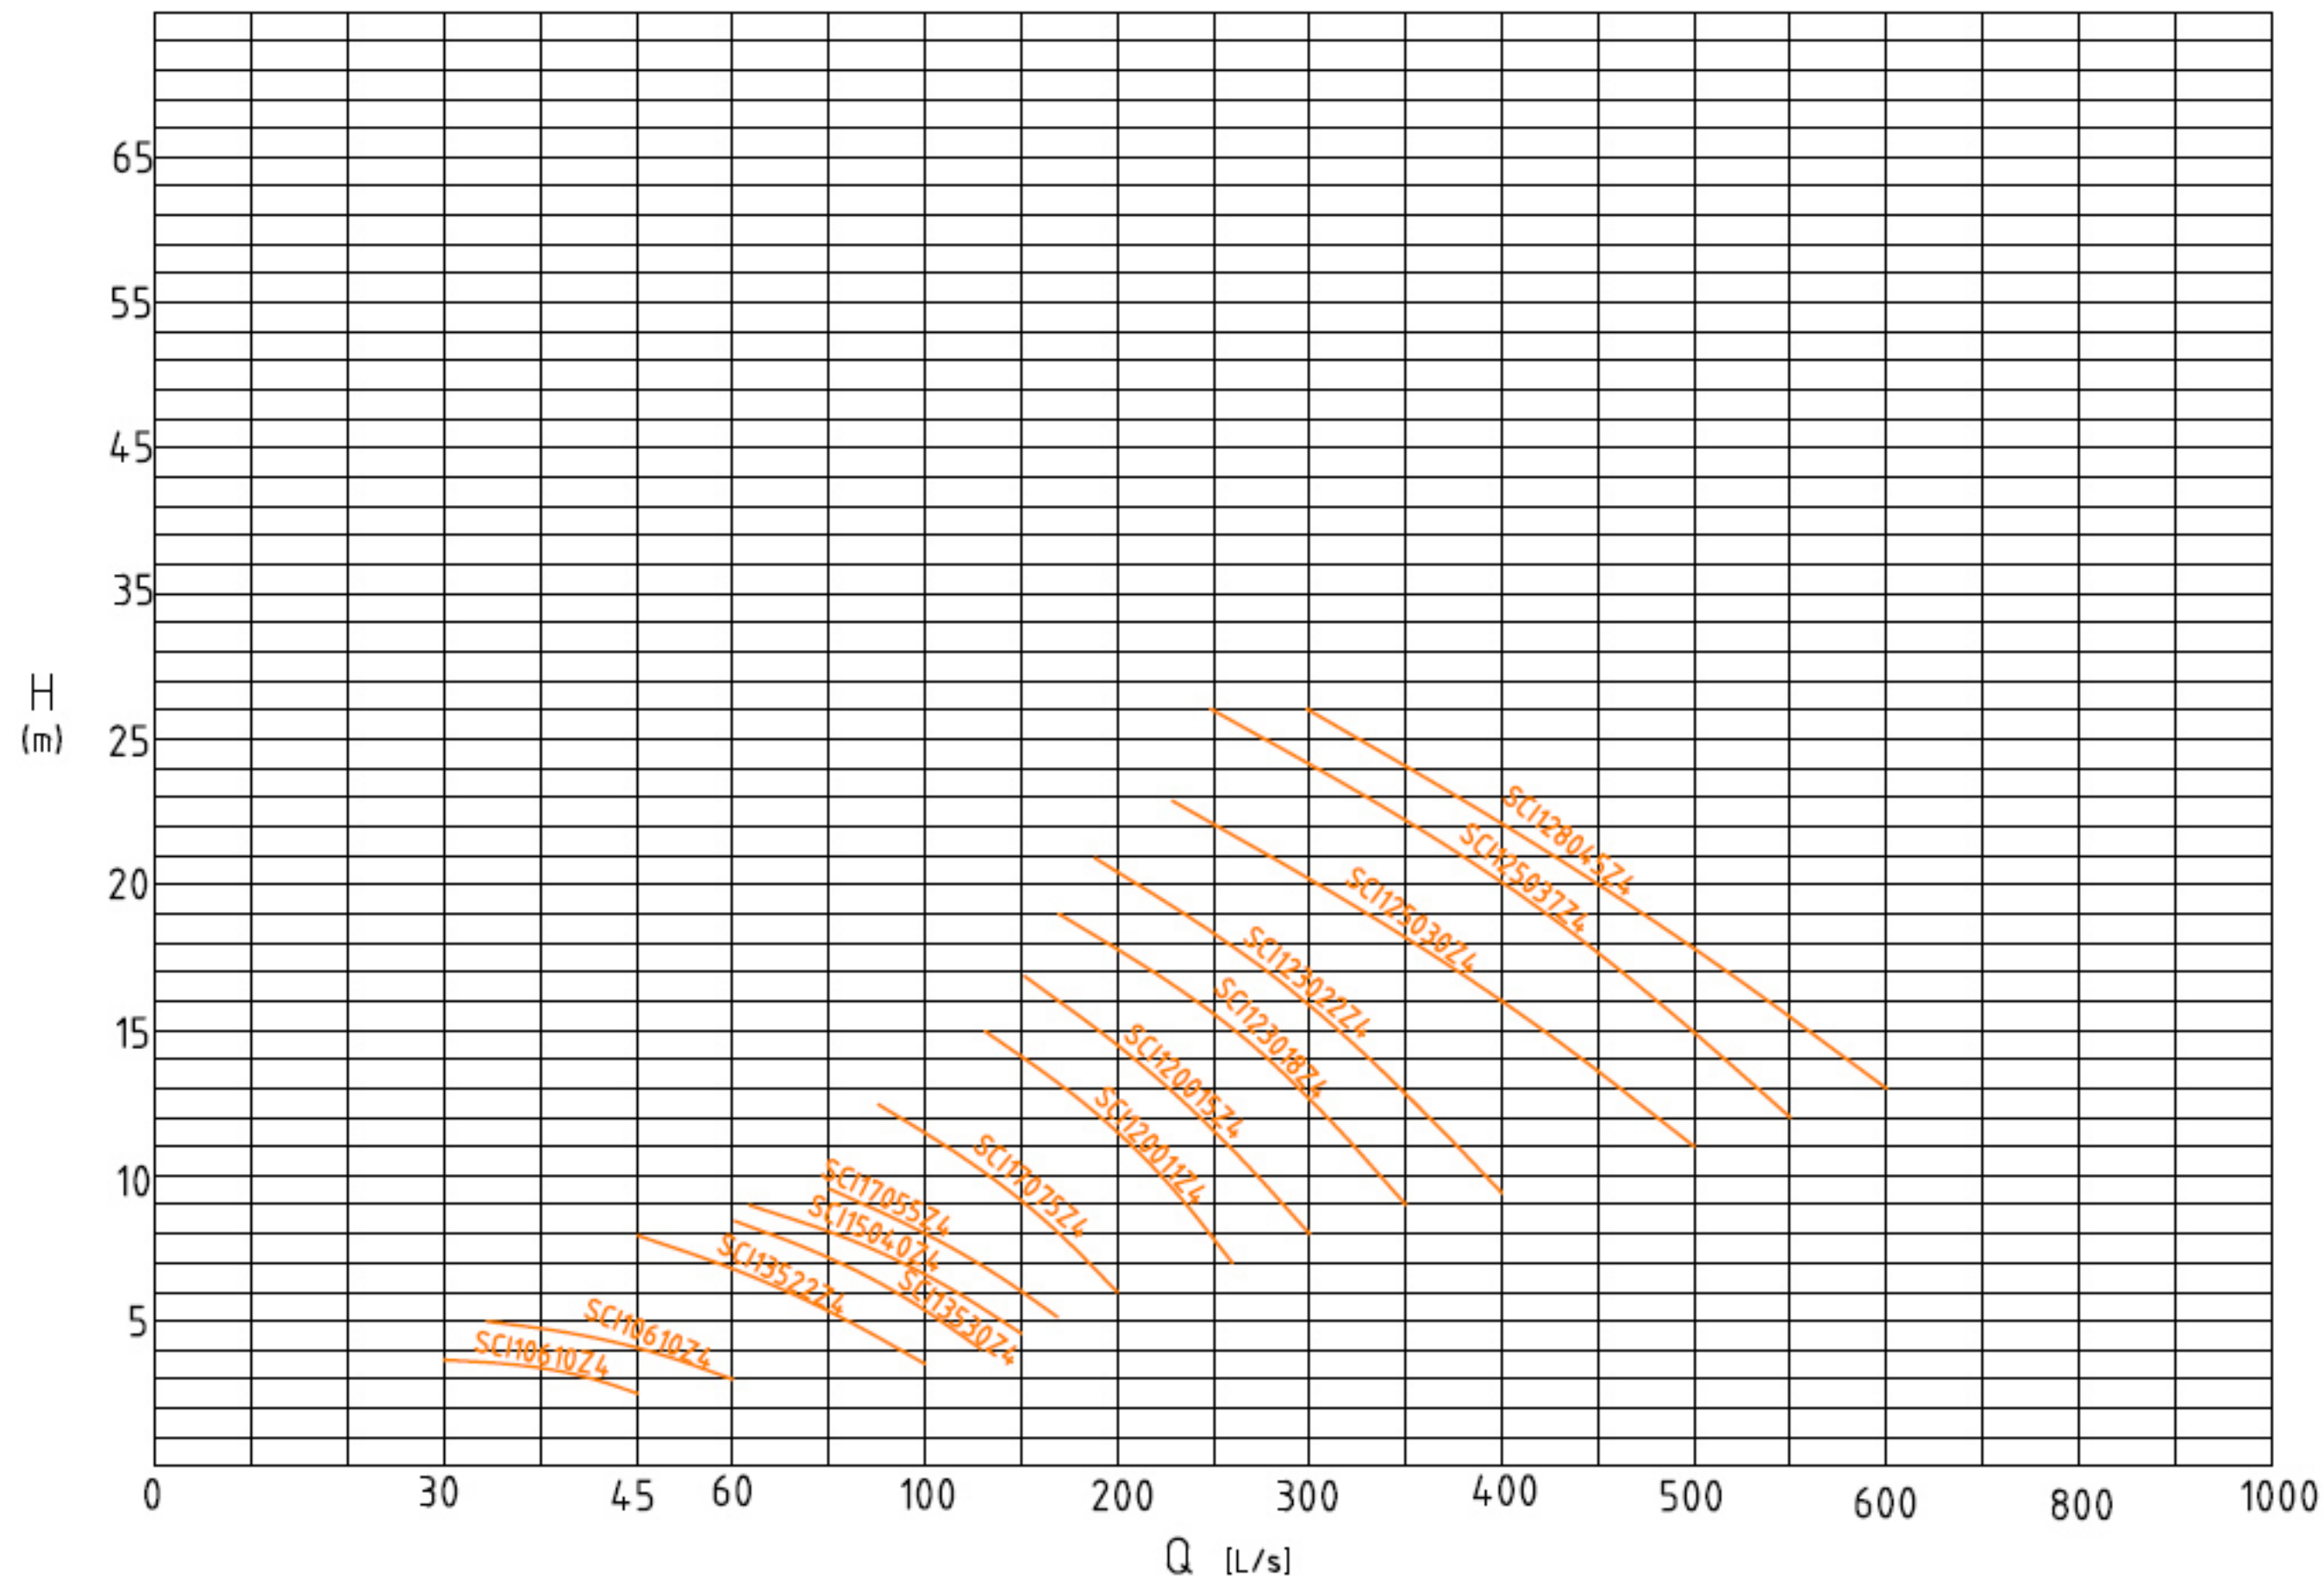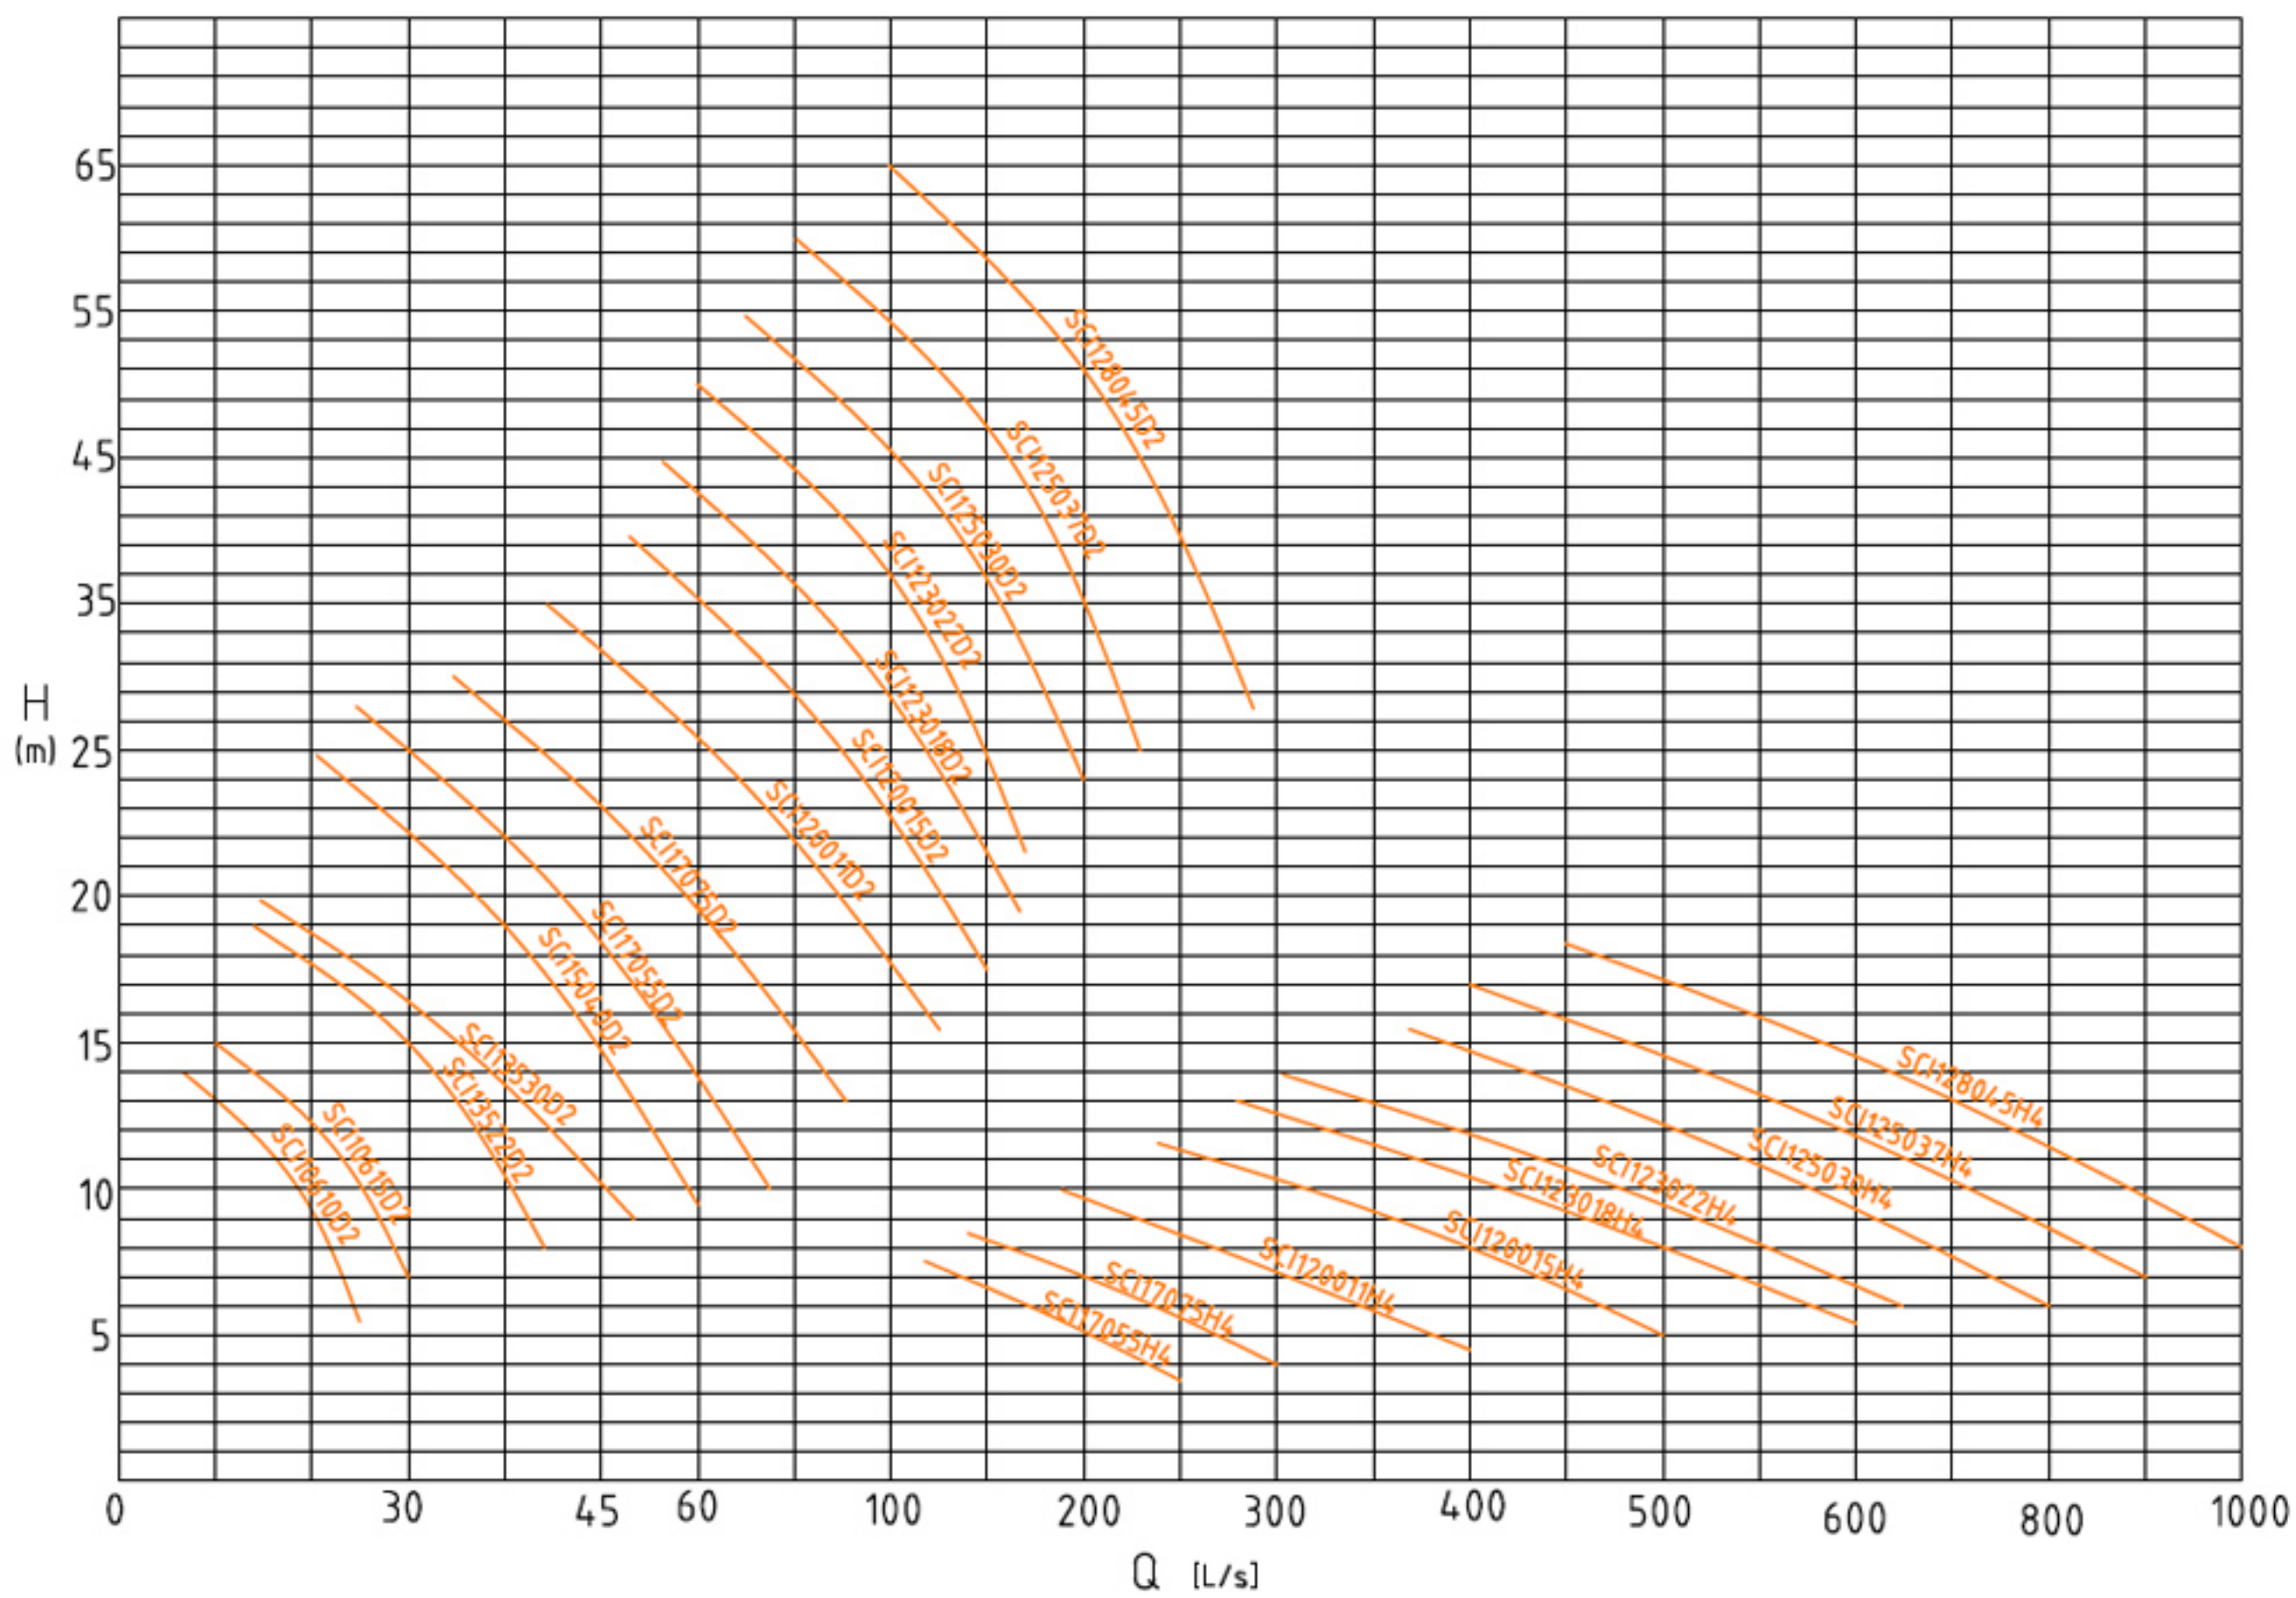


安装系统

湿式安装

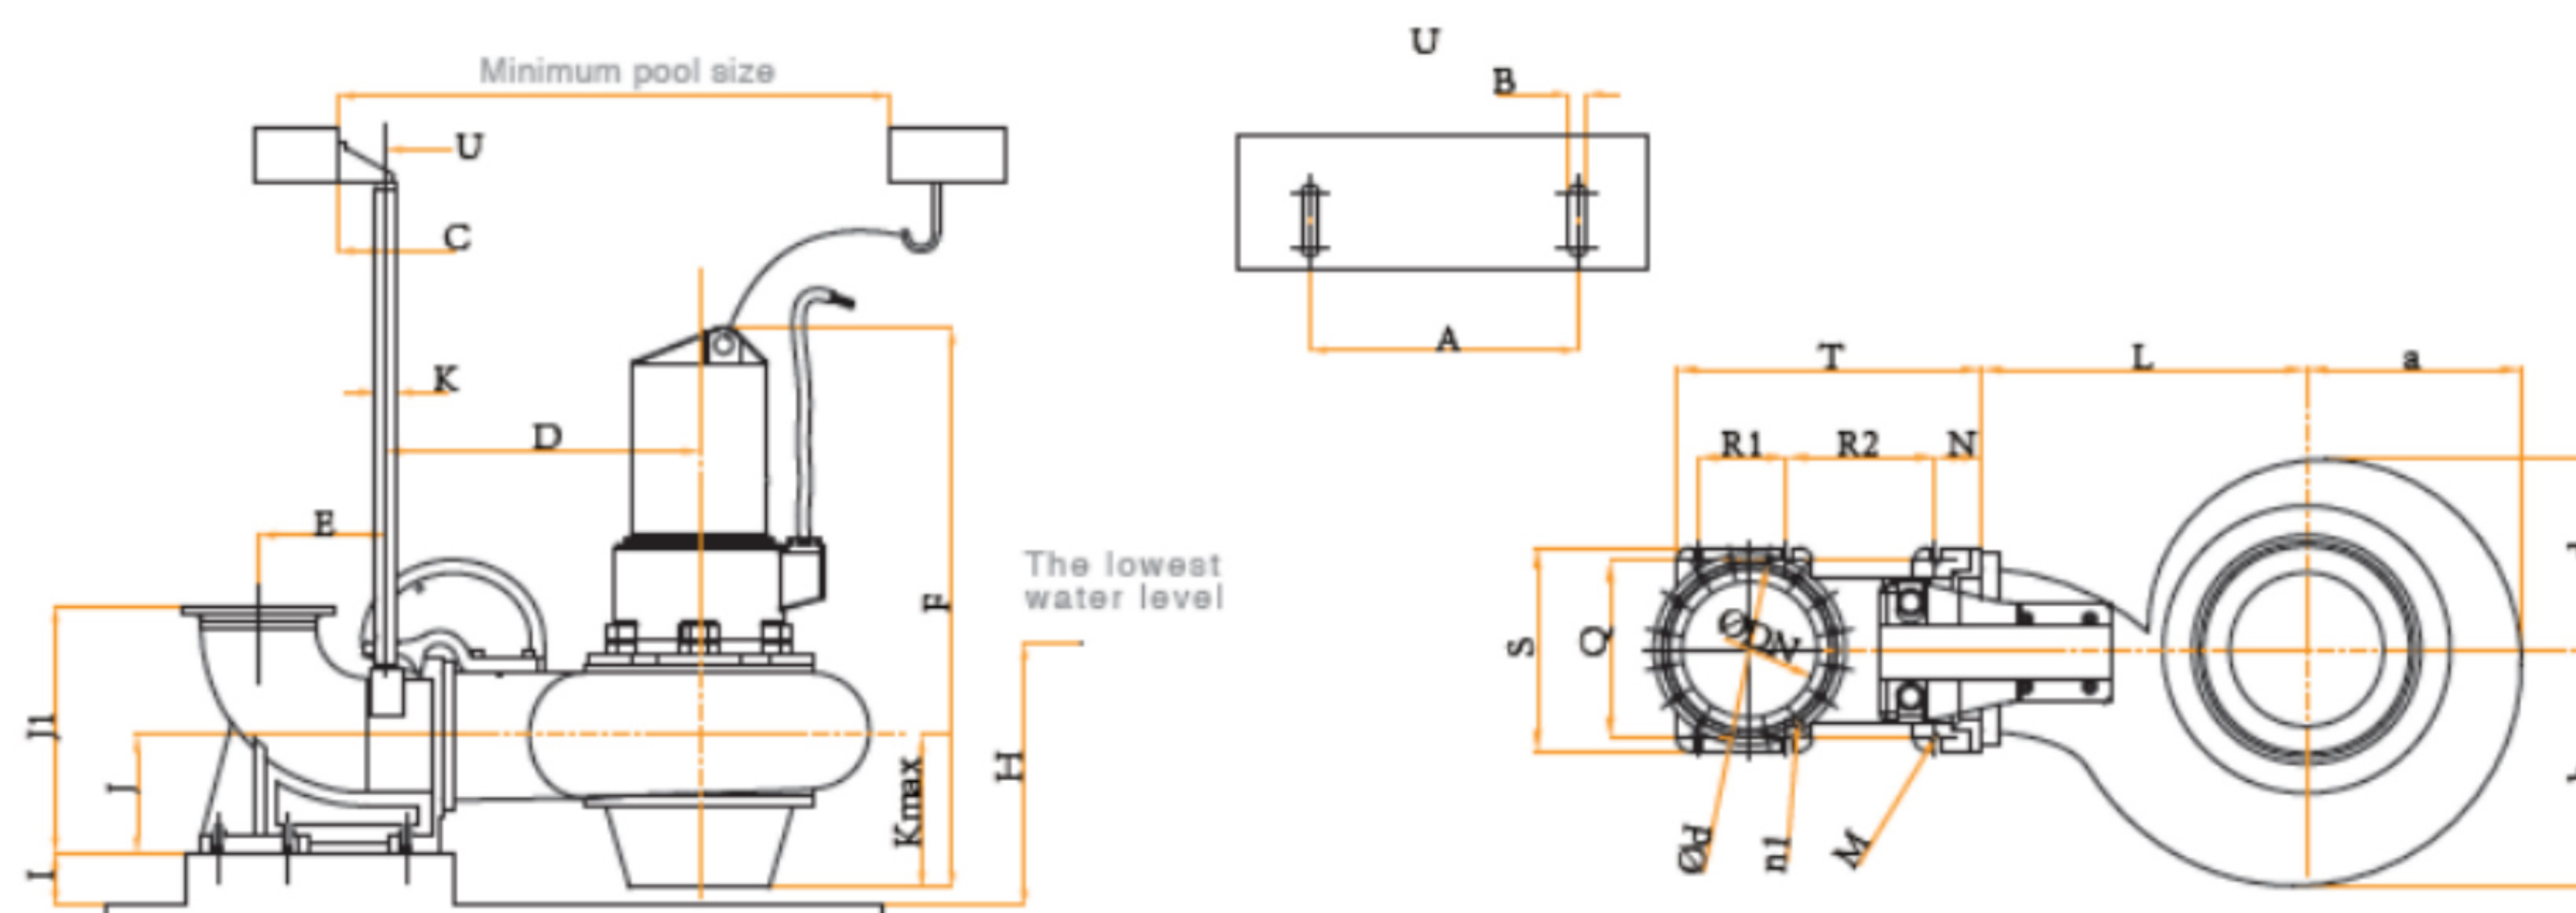

Type	DN	A	B	C	D	E	F	I	J
65AC	Rc5/2"	90	18	85	281	130	428	0	157
80AC	Rc3"	90	18	100	329	174	520	50	205
100AC	Rc4"	115	18	100	451.5	210	800	80	220
150AC	Rc6"	115	18	100	533	244	765	150	250
200AC	Rc8"	180	20	180	700	300	3100	250	305
250AC	Rc10"	180	20	180	742	348	3540	400	340
300AC	Rc12"	220	20	180	899	400	3920	450	402
400AC	Rc16"	300	20	180	1170	475	3920	450	438
Type	J1	Kmax	H	K	a	b	d	L	T
65AC	255	73	338	32	105	111	105	211	400
80AC	343	76	365	32	118	124	118	233	450
100AC	402	110	450	60	174.5	184	174	321.5	650
150AC	474	215	600	60	225	305	270	403	850
200AC	571	330	740	60	370	370	370	553	900
250AC	698	430	970	60	360	430	310	639	1200
300AC	780	480	1100	76	500	705	720	999	1300
400AC	920	570	1100	76	640	705	855	1034	1400
Type	S	Q	R1	R2	N	Ød	n1	M	g1xg2(min)
65AC	380	160	200	0	31	Φ145	4-Φ20	4-Φ22	900x550
80AC	400	140	240	0	40	Φ160	8-Φ20	4-Φ22	1200X900
100AC	600	200	305	0	40	Φ180	8-Φ22	4-Φ22	1200x900
150AC	650	270	350	0	46	Φ240	8-Φ22	4-Φ22	1400x1000
200AC	690	300	420	0	93	Φ295	8-Φ22	4-Φ26	1500x1200
250AC	800	340	460	0	108	Φ350	12-Φ22	4-Φ26	1700x1300
300AC	880	400	180	430	100	Φ400	12-Φ22	6-Φ28	2200x1700
400AC	900	520	260	440	135	Φ515	16-Φ26	6-Φ28	2250x1700

干式安装

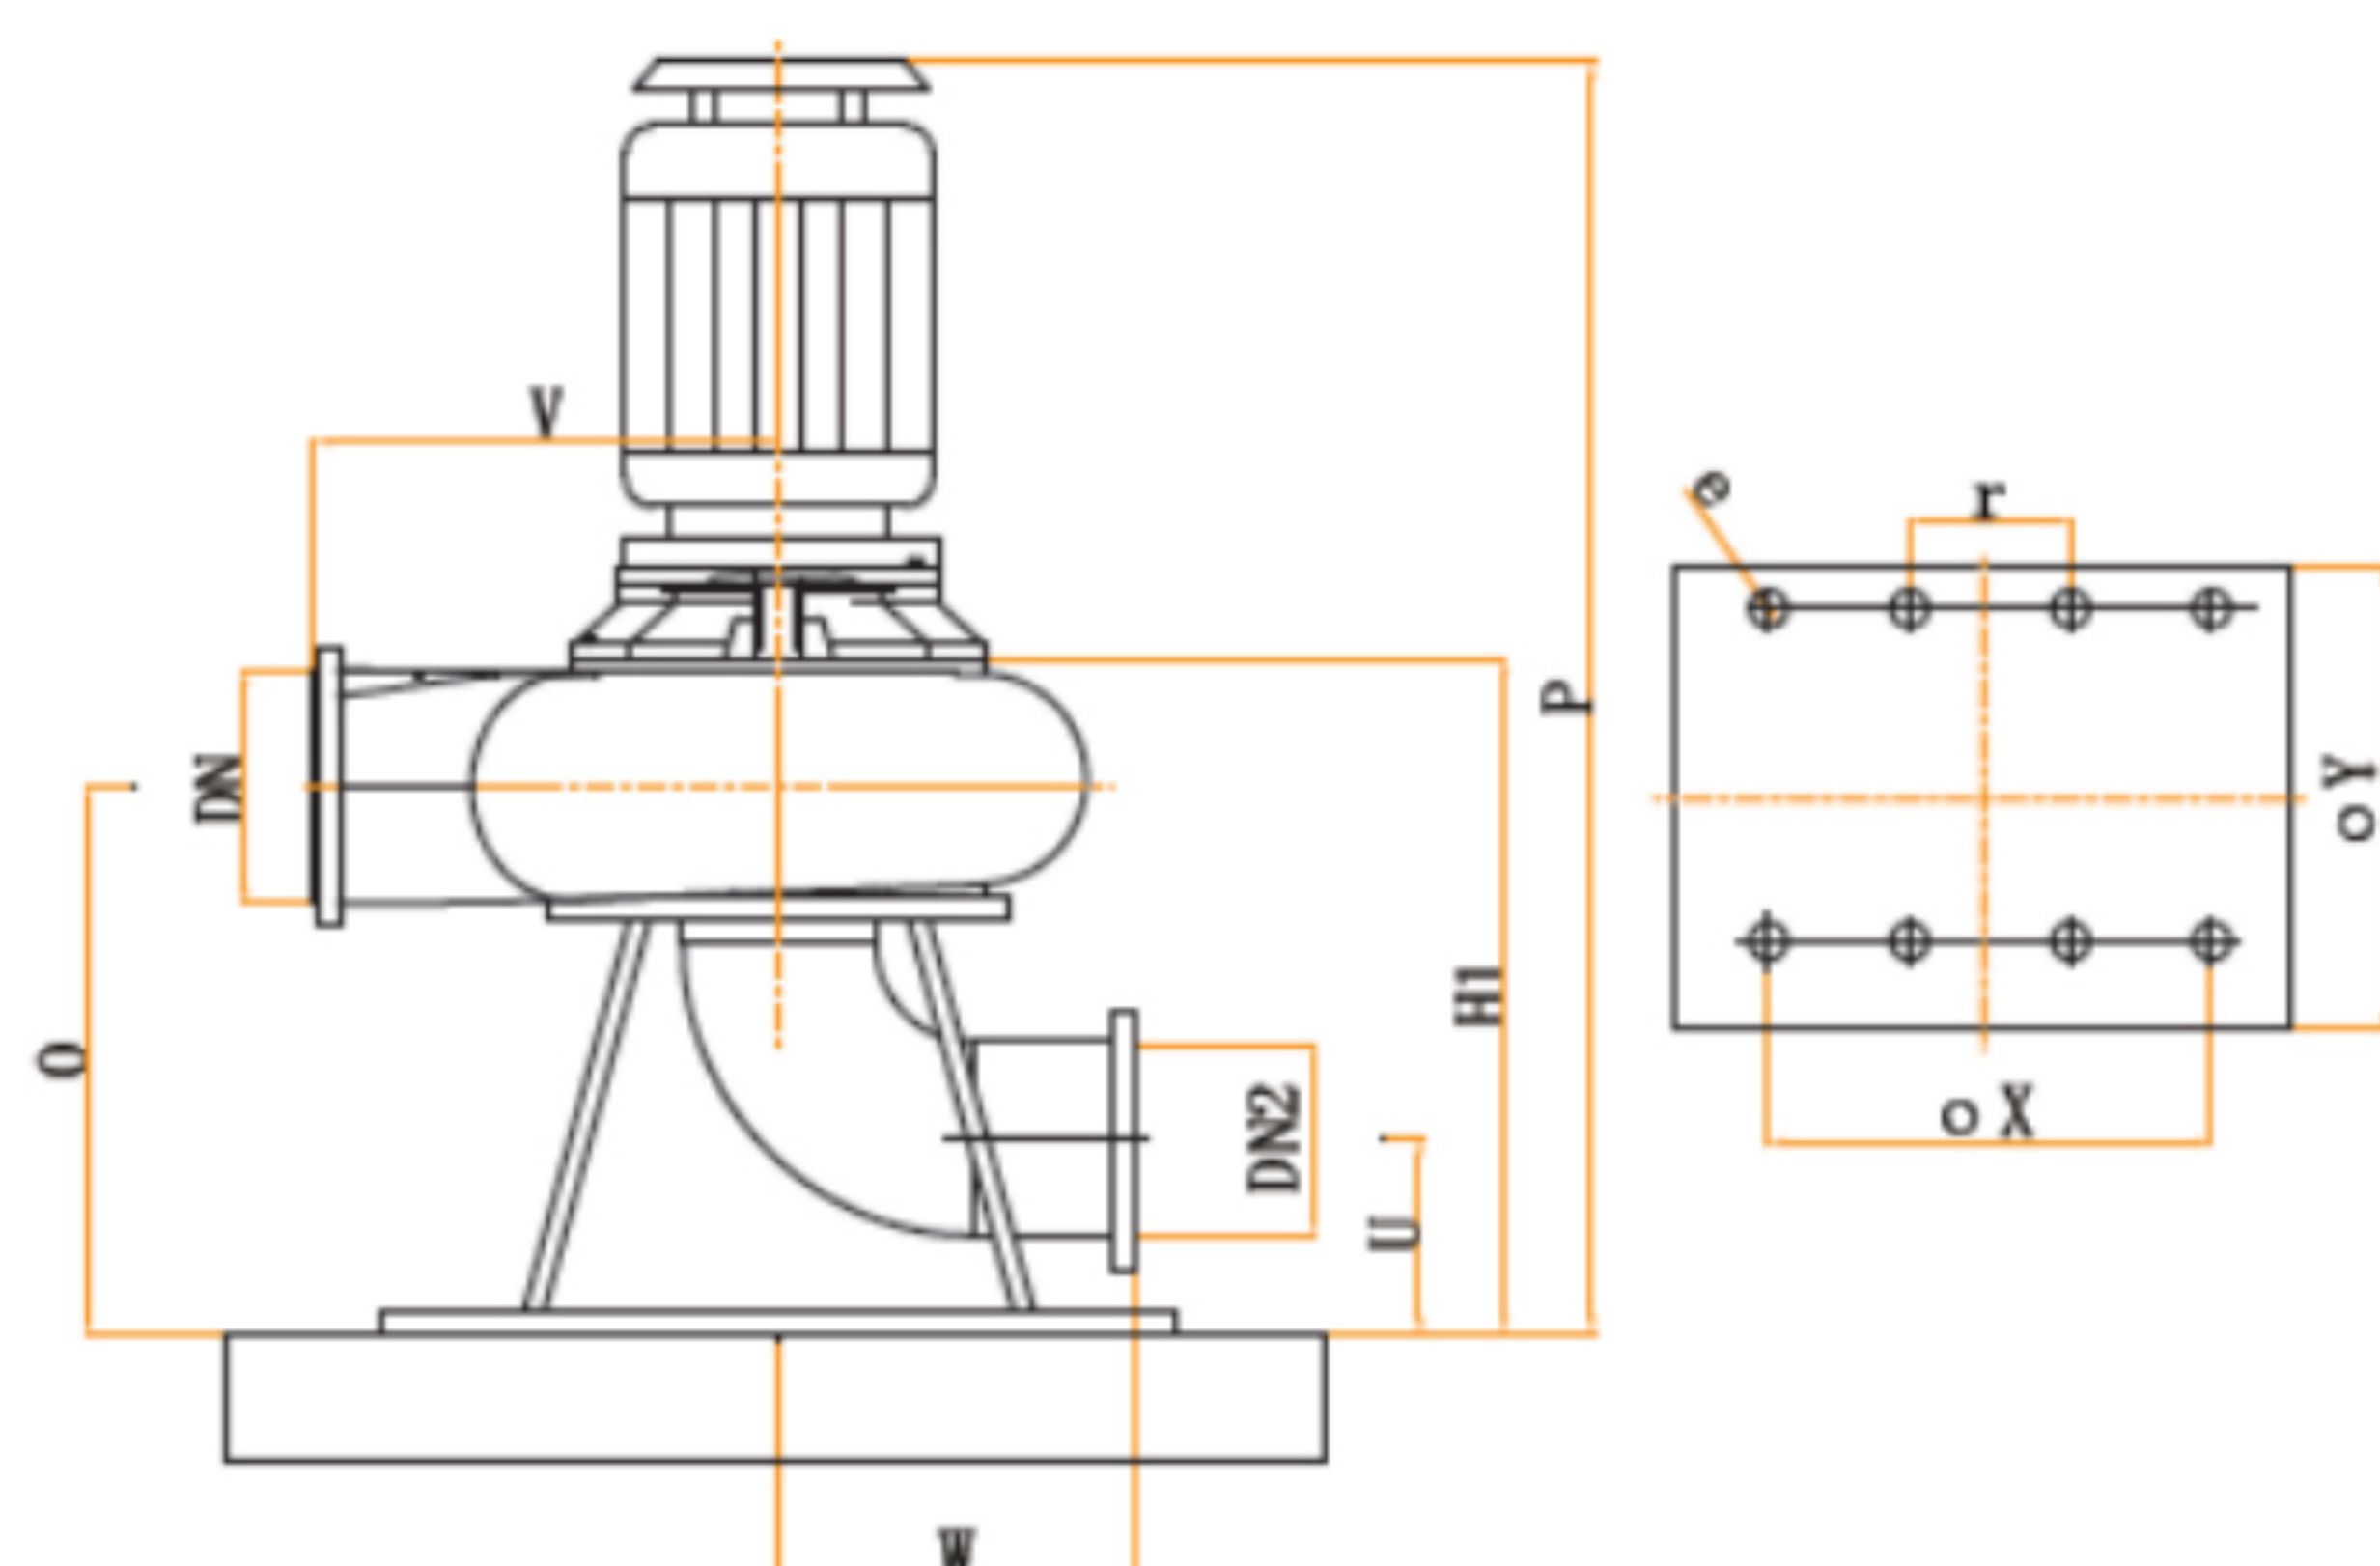

Type	DN	P	U	V	W	ØX
65AC	Rc5/2"	915	115	280	280	380
80AC	Rc3"	1100	165	380	280	380
100AC	Rc4"	1100	200	430	300	400
150AC	Rc6"	2425	245	450	330	500
200AC	Rc8"	2850	295	450	360	680
250AC	Rc10"	3220	295	523	360	680
300AC	Rc12"	3680	450	870	650	1200
400AC	Rc16"	3680	450	870	650	1200
Type	r	ØY	e	O*	H1*	DN2
65AC	0	500	4-Φ28	600	680	150
80AC	0	500	4-Φ28	650	720	150
100AC	0	500	4-Φ28	701	820	200
150AC	0	600	4-Φ28	741	847	250
200AC	0	800	4-Φ32	839	1021	300
250AC	0	800	4-Φ32	853	1037	300
300AC	400	800	4-Φ34	1100	1350	500
400AC	400	1000	4-Φ34	1100	1350	500



地址：南京市六合区龙池街道龙华路21号

电话：0086-25-83412331

传真：0086-25-83462752

邮编：211500

官网：<http://www.clear-pump.com>

E-mail：ma@njpump.net